


MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020 – PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 - PMJ**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA
RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA – POÇOS, COM
EXTENSÃO DE 9.005,37 m², NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC**

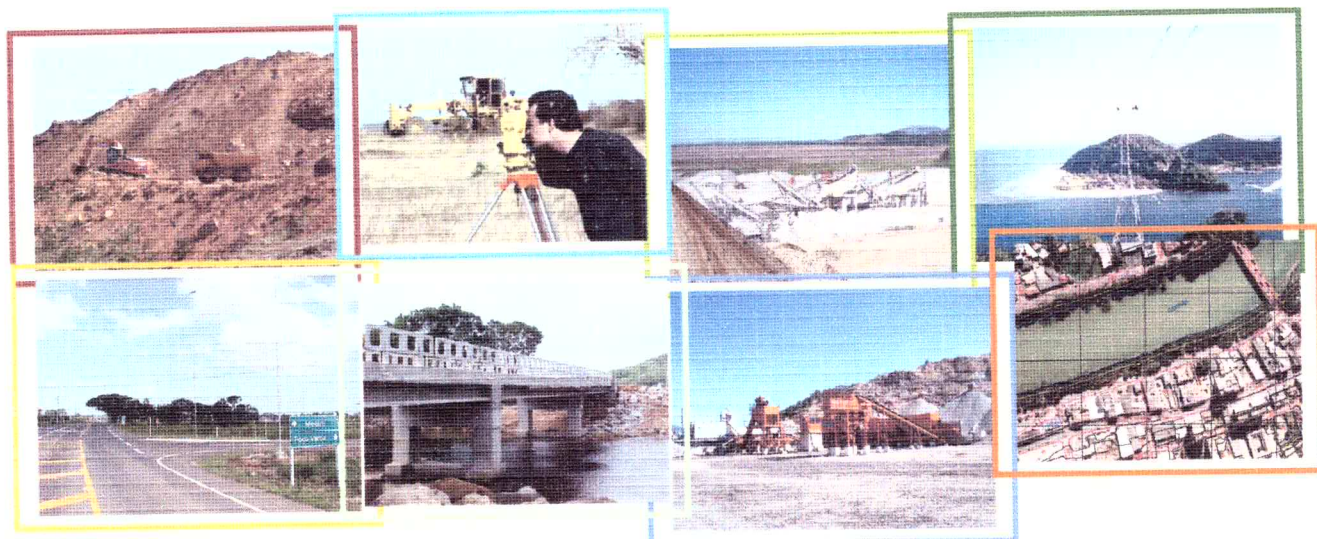

VOLUME 01
PROPOSTA DE PREÇOS

AGOSTO DE 2020

SETEP
CONSTRUÇÕES S.A.


SETEP - CONSTRUÇÕES S.A.

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020 – PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 - PMJ**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA – POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 m², NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

Handwritten mark

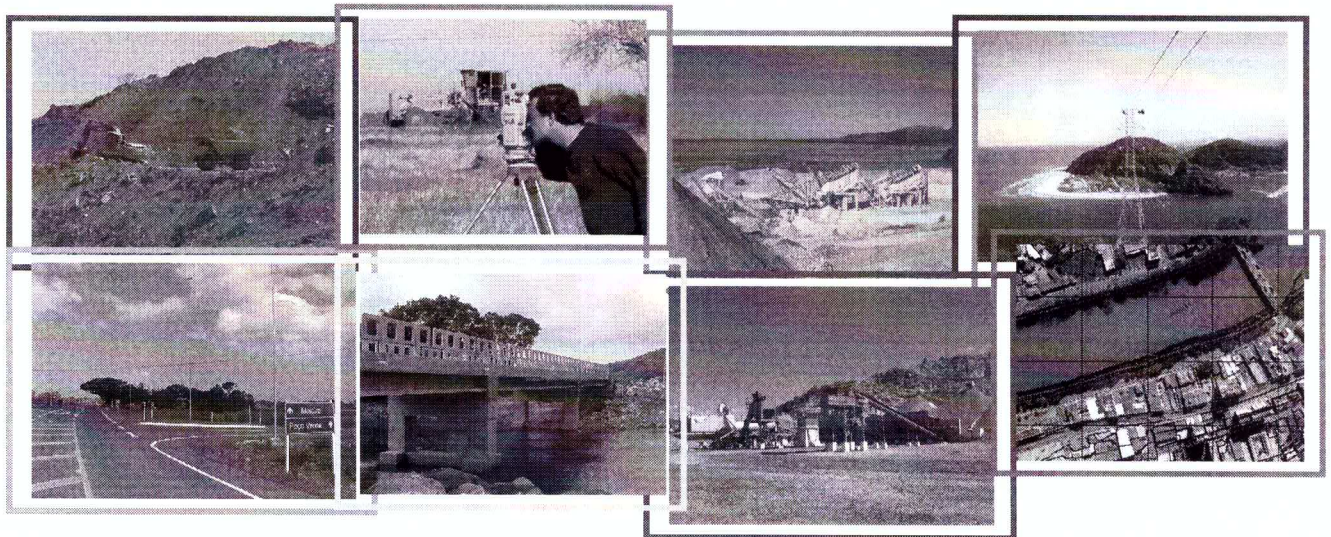

Handwritten mark

**VOLUME 01
PROPOSTA DE PREÇOS**


Handwritten mark

AGOSTO DE 2020

PROPOSTA DE PREÇOS

SUMÁRIO

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
4. PLANILHA BDI E ENCARGOS SOCIAIS
5. DADOS DO PROPONENTE



[Handwritten mark]

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Criciúma, 11 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

Av. Duque de Caxias, 290 – Centro
Jaguaruna, SC

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRA-PLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA – POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 m², NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC



Assunto: PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., estabelecida a Rua Francisco Martinhago, nº 258, no bairro Mina do Mato, na cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.665.141.00001/50, telefone (48) 2101-5100, e-mail contratos@setep.com.br, vem pelo presente, submeter à apreciação de V.S.^a a nossa proposta relativa ao objeto em epígrafe, declarando que:

1. Executaremos os trabalhos pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 10.167.953,00 (Dez milhões, cento e sessenta e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais)**, considerando-se os quantitativos, constantes da planilha orçamentária;
2. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço;
3. Manteremos válida a proposta por um prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura da licitação;
4. Na elaboração da proposta de materiais constantes na planilha de orçamento, foi considerado rigorosamente a descrição dos mesmos constantes no Anexo I do Edital, também sendo considerado o critério de aceitabilidade dos preços, conforme artigo 40, X da lei 8.666/93;
5. Endereço bancário: Banco do Brasil, agência 3422-3, conta corrente 2124-5.
6. Para assinatura do contrato, caso vencedores do presente certame, o representante legal indicado será o Sr. José Carlos de Souza, portador do RG nº 537.723-4 SSP-SC e do CPF nº 376.562.959-68, residente na Rua Lauro Muller, nº 700, apartamento 701, bairro Cruzeiro do Sul, Criciúma - SC.

Atenciosamente,



José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
RG Nº 537.723-4 SSP-SC
CPF Nº 376.562.959-68

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.



MARCELO G. DEL MORO - Eng.º Civil
CREA 062047-0 - Responsável Técnico

Handwritten mark

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten mark

Handwritten signature

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ

CRICIÚMA, 11 DE AGOSTO DE 2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA - POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 m²
RAZÃO SOCIAL: SETEP CONSTRUÇÕES S.A - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	138.000,00	0,28	24,63%	0,35	48.300,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	660,00	95,93	24,63%	119,56	78.909,60
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.320,00	32,31	24,63%	40,27	53.156,40
1.4	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	660,00	25,20	24,63%	31,41	20.730,60
1.5	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	660,00	30,71	24,63%	38,27	25.258,20
1.6	LOCAÇÃO CONTAINER 2,30 X 6,00 m, ALT 2,50 m, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	6,00	487,02	24,63%	606,97	3.641,82
1.7	LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO	mês	12,00	552,96	24,63%	689,15	8.269,80
	SUBTOTAL						238.266,42
2	TERRAPLANAGEM						
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 01	m ²	49.436,94	0,30	24,63%	0,38	18.786,04
2.2	ESC. CARGA E TRANSP/ESPAH. DE MATERIAL DE JAZIDA DMT = 8,00km À 9,00km	m ³	45.352,78	29,05	24,63%	36,21	1.642.224,16
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	m ³	45.352,78	3,07	24,63%	3,83	173.701,15
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	9.887,39	3,40	24,63%	4,24	41.922,53
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 m ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, -DMT 1,00 km- P.ESPECÍFICO 1,80 t/m ³	txkm	17.797,30	0,32	24,63%	0,40	7.118,92
	SUBTOTAL						1.883.752,80
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 100% PROCTOR NORMAL	m ²	103.675,00	0,58	24,63%	0,72	74.646,00
3.2	CAMADA DE MACADAME SECO	m ³	12.873,63	93,67	24,63%	116,74	1.502.867,57
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 m ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 km - P.ESPECÍFICO 1,65 t/m ³	m ³	683.975,96	0,35	24,63%	0,43	294.109,66
3.4	CAMADA DE BRITA GRADUADA	m ³	12.574,74	101,24	24,63%	126,18	1.586.680,69
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 m ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 km - P.ESPECÍFICO 2,30 t/m ³	m ³	931.285,24	0,35	24,63%	0,43	400.452,65
3.6	IMPRIMAÇÃO	m ²	87.652,50	0,23	24,63%	0,29	25.419,23
3.7	PINTURA DE LIGAÇÃO	m ²	87.652,50	0,18	24,63%	0,22	19.283,55
3.8	CAMADA CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE	t	7.723,13	107,44	24,63%	133,90	1.034.127,11
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 m ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 km	t	248.684,63	0,35	24,63%	0,43	106.934,39
	SUBTOTAL						5.044.520,85
4	PRODUTOS ASFÁLTICOS						
4.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	463,39	2.282,86	15,00%	2.625,29	1.216.533,13
4.2	TRANSPORTE DE CAP 50/70 - (FÓRMULA TRANSPORTE DEINFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	t	463,39	203,34	15,00%	233,84	108.359,12
4.3	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	105,18	3.551,63	15,00%	4.084,37	429.594,04
4.4	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - FÓRMULA TRANSPORTE DEINFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	t	105,18	203,34	15,00%	233,84	24.595,29
4.5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	43,83	2.113,76	15,00%	2.430,82	106.542,84
4.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - (FÓRMULA TRANSPORTE DEINFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	t	43,83	203,34	15,00%	233,84	10.249,21
	SUBTOTAL						1.895.873,63
5	DRENAGEM						
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m	m ³	2.003,40	5,61	24,63%	6,99	14.003,77
5.2	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 13 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	m	954,00	81,62	24,63%	101,72	97.040,88
5.3	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	154,15	24,63%	192,12	384,24
5.4	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	90,00	168,22	24,63%	209,65	18.868,50
	SUBTOTAL						130.297,39
6	OBRAS DE ARTES CORRENTES						
6.1	ESCAV. DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	m ³	487,45	5,61	24,63%	6,99	3.407,28
6.2	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20cm	m ³	414,33	16,41	24,63%	20,45	8.473,05
6.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	282,15	7,82	24,63%	9,74	2.748,14
6.4	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m ²	14,25	76,89	24,63%	95,83	1.365,58
6.5	CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l. af 07/2016	m ³	9,30	267,16	24,63%	332,96	3.096,53
6.6	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,00	842,23	24,63%	1.049,67	5.248,35
6.7	CORPO DE BSTC D = 0,80 m CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	172,50	376,09	24,63%	468,72	80.854,20
6.8	BOCA BSTC D = 0,80m - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	30,00	893,84	24,63%	1.113,99	33.419,70
6.9	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=400mm	m	25,00	6,80	24,63%	8,47	211,75
6.10	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=600mm	m	32,00	6,80	24,63%	8,47	271,04
6.11	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=800mm	m	11,00	6,80	24,63%	8,47	93,17
	SUBTOTAL						139.188,79

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

José Carlos de Souza
Diretor Comercial

MARCELO C. DEL MORO - Eng.º Civil
CREA 082047-8 - Responsável Técnico


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ

CRICIÚMA, 11 DE AGOSTO DE 2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA - POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 m²
RAZÃO SOCIAL: SETEP CONSTRUÇÕES S.A - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOURÕES DE CONCRETO DE 10X10X220	m	3.516,00	22,57	24,63%	28,13	98.905,08
7.2	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	m ²	21.612,00	7,96	24,63%	9,92	214.391,04
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO AF 70/2016	m ²	447,00	54,39	24,63%	67,79	30.302,13
7.4	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-FABRICADO (15X30X100cm)	m	306,00	30,21	24,63%	37,65	11.520,90
	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES	un	53,00	1.502,56	24,63%	1.872,64	99.249,92
	SUBTOTAL						454.369,07
8	SINALIZAÇÃO						
8.1	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m ²	2.161,20	11,86	24,63%	14,78	31.942,54
8.2	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	m ²	1.620,00	11,86	24,63%	14,78	23.943,60
8.3	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA VERMELHA	m ²	3.131,60	11,86	24,63%	14,78	46.285,05
8.4	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	m ²	63,40	27,51	24,63%	34,28	2.173,35
8.5	SINALIZAÇÃO - PLACAS D=80cm - TIPO I -A/I V	un	21,00	274,45	24,63%	342,05	7.183,05
8.6	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 cm - TIPO I -A/I V	un	10,00	263,43	24,63%	328,31	3.283,10
8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 x 1,50 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	un	4,00	1.177,97	24,63%	1.468,10	5.872,40
8.8	SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 cm - TIPO I -A	un	14,00	232,81	24,63%	290,15	4.062,10
8.9	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 62 cm - TIPO I -A	un	12,00	209,56	24,63%	261,17	3.134,04
8.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÕES BI-REFLETIVOS	un	400,00	35,42	24,63%	44,14	17.656,00
8.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÕES MONO-REFLETIVOS	un	4.502,00	34,49	24,63%	42,99	193.540,98
8.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	un	2.252,00	15,18	24,63%	18,92	42.607,84
	SUBTOTAL						381.684,05
TOTAL GLOBAL							10.167.953,00

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.




 José Carlos de Souza
 Diretor Comercial

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.


 MARCELO C. DEL MORO - Eng^o. Civil
 CREA 082047-0 - Responsável Técnico

ok

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

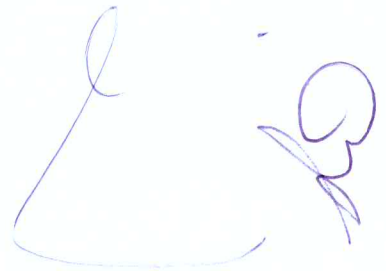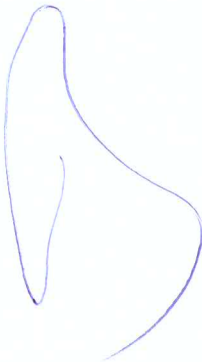

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA - POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 m²
RAZÃO SOCIAL: SETEP CONSTRUÇÕES S.A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 11 DE AGOSTO DE 2020
BDI: 24,63% E 15,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	238.286,42	2,34%	39.719,01	16,67%	39.719,01	16,67%	39.719,01	16,67%	39.719,01	16,67%	39.719,01	16,67%	39.719,01	16,67%
2	TERRAPLANAGEM	1.883.752,80	18,53%	376.750,56	20,00%	376.750,56	20,00%	376.750,56	20,00%	376.750,56	20,00%	376.750,56	20,00%	376.750,56	20,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	5.044.520,85	49,61%			756.678,13	15,00%	1.008.904,17	20,00%	1.261.130,21	25,00%	1.261.130,21	25,00%	1.261.130,21	25,00%
4	PRODUTOS ASFÁLTICOS	1.895.873,63	18,65%			284.381,04	15,00%	379.174,73	20,00%	473.968,41	25,00%	473.968,41	25,00%	473.968,41	25,00%
5	DRENAGEM	130.297,39	1,28%	19.544,61	15,00%	52.118,96	40,00%	52.118,96	40,00%	6.514,86	5,00%				
6	OBRAS DE ARTES CORRENTES	139.188,79	1,37%	20.878,32	15,00%	55.675,52	40,00%	55.675,52	40,00%	6.959,43	5,00%				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	454.369,07	4,47%			90.873,81	20,00%	136.310,72	30,00%	136.310,72	30,00%	136.310,72	30,00%	90.873,82	20,00%
8	SINALIZAÇÃO	381.684,05	3,75%					114.505,22	30,00%	114.505,22	30,00%	114.505,22	30,00%	114.505,22	30,00%
TOTAL SIMPLES				456.892,50	4,49%	1.656.197,03	16,29%	2.163.158,89	21,27%	2.415.858,42	23,76%	2.356.947,23	23,19%	1.118.898,93	11,00%
TOTAL ACUMULADO		10.167.953,00	100,00%	456.892,50	4,49%	2.113.089,53	20,78%	4.276.248,42	42,05%	6.692.106,84	65,81%	9.049.054,07	89,00%	10.167.953,00	100,00%

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

MARCELO C. DEL MORO - Eng.º Civil
CREA 08/2047-0 - Responsável Técnico

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

José Carlos de Souza
Diretor Comercial

4. PLANILHA BDI E ENCARGOS SOCIAIS

B

E

OK



SETEP CONSTRUÇÕES S. A.
CNPJ: 83.665.141/0001-50
Rua Francisco Martinhago, 258 - Bairro Mina do Mato, Criciúma-SC

BDI - MATERIAIS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO, ROD. EMÍDIO RICARDO, TRECHO: OLHO D'ÁGUA - POÇOS

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DEMONSTRATIVO BDI / ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 E TC 036.076/2011-2


$$BDI = \left(\frac{[1 + (AC + R + S + G)] * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - T)} \right) - 1$$

TRIBUTAÇÃO	
	TCU mínimo
ISS	0,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
TOTAL	8,15%

	DPAE
AC=	1,50%
R=	0,56%
S+G=	0,00%
DF=	0,48%
L=	3,00%
T=	8,15%
BDI=	15,00%

Criciúma, 11 de agosto de 2020



José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
RG nº 537.723-4 SSP-SC
CPF nº 376.562.959-68

Marcelo Crisel Del Moro
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-SC 082047-0

SETEP CONSTRUÇÕES S. A.
CNPJ: 83.665.141/0001-50
Rua Francisco Martinhago, 258 - Bairro Mina do Mato, Criciúma-SC

BDI - SERVIÇOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO, ROD. EMÍDIO RICARDO, TRECHO: OLHO D'ÁGUA - POÇOS


BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DEMONSTRATIVO BDI / ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 E TC 036.076/2011-2


$$BDI = \left(\frac{[1 + (AC + R + S + G)] * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - T)} \right) - 1$$

TRIBUTAÇÃO	
	TCU mínimo
ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
TOTAL	13,15%

	DPAE
AC=	2,00%
R=	0,70%
S+G=	0,70%
DF=	0,48%
L=	4,50%
T=	13,15%
BDI=	24,63%

Criciúma, 11 de agosto de 2020



José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
RG nº 537.723-4 SSP-SC
CPF nº 376.562.959-68

Marcelo Crisel Del Moro
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-SC 082047-0

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
GRUPO A	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00
SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	0,60
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20
SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00
SOMA	36,80
GRUPO B	
REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,40
AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,79
LICENÇA PATERNIDADE	0,34
13º SALÁRIO	10,57
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES	4,57
SOMA	38,67
GRUPO C	
DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	4,45
AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	13,62
FÉRIAS INDENIZADAS	13,12
SOMA	31,19
GRUPO D	
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	14,81
REINCIDÊNCIA FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	4,83
SOMA	19,64
TOTAL GERAL	
GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C + GRUPO D	126,30
PROPOSTA DA EMPRESA: SETEP CONSTRUÇÕES S. A.	DATA: 11/08/2020




SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA
DIRETOR COMERCIAL

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

MARCELO C. DEL MORO - Engº Civil
CREA 082047-0 - Responsável Técnico

5. DADOS DO PROPONENTE

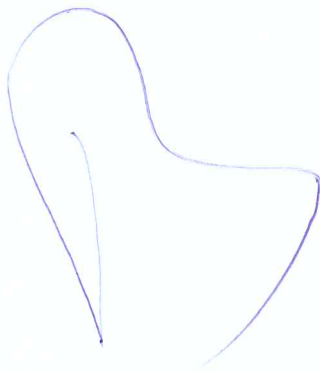


DADOS DO PROPONENTE

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Rua Francisco Martinhago, 258 – Bairro Mina do Mato.
88.810-500 - Criciúma, Santa Catarina.
Fone: (48) 2102-5100
Fax: (48) 2102-5131
CNPJ/MF n° 83.665.141/0001-50
E-mail: contratos@setep.com.br
Inscrição Municipal n° 2440
Endereço bancário: Banco do Brasil, agência 3422-3, conta corrente 2124-5.

Criciúma, 11 de agosto de 2020.




José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
RG N° 537.723-4 SSP-SC
CPF N° 376.562.959-68

