

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021/PMJ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021/PMJ



“PROPOSTA DE PREÇOS”

Orleans
2021



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021/PMJ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021/PMJ



“PROPOSTA DE PREÇOS”

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO EVANGELISTA, NO BAIRRO RIACHINHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.699,34 M², INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL”.

Orleans
2021





CARTA PROPOSTA

4







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021/PMJ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021/PMJ
ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

Orleans/SC, 22 de novembro de 2021

CARTA PROPOSTA

A empresa **BCL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 12.218.083/0001-79, com sede à Rodovia SC 108 – km 336 – Corridas – Orleans/SC – CEP: 88870-000 - Telefone/fax n.º (48) 3466-0028 – e-mail: cintia.madalena@bclempreendimentos.com.br vem por meio de seu representante legalmente constituído o Sr. João Alberto Librelato inscrito no CPF n.º 341.406.709-91 e RG 427.768, apresentar a sua proposta para o processo licitatório **124/2021/PMJ – Tomada de Preços n.º 06/2021/PMJ** instaurada pelo Município de Jaguaruna/SC.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO EVANGELISTA, NO BAIRRO RIACHINHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.699,34 M², INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL”.

O **VALOR GLOBAL** desta proposta é de **R\$ 201.517,16 (duzentos e um mil e quinhentos e dezessete reais dezesseis centavos)**.


Ao preço proposto estão inclusas todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas (BDI), tributos ou quaisquer outras incidências.

VALIDADE DA PROPOSTA: A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope da proposta comercial.


PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: Será de 03 (três) meses, conforme os cronogramas físico-financeiros.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL: O responsável pela empresa que irá assinar o contrato será o Sr. João Alberto Librelato inscrito no CPF n.º 341.406.709-91 e RG 427.768, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Aristiliano Ramos, Orleans/SC.



DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001) / Ag. 3422-3 / CC 2257-8



João Alberto Librelato
Representante Legal
CPF n.º 341.406.709-91



Alana Gomes Librelato
Eng. Civil
CREA/SC 163.956-9





ORÇAMENTO DETALHADO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PÁGINA 06
VISTO


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-PMJ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO EVANGELISTA, NO BAIRRO RIACHINHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.699,34 M², INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL


BDI 1: 22,47%

Orleans/SC, 22 de novembro de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	BDI	VALORES (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	702,90	BDI 1	0,45	318,51
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,25	BDI 1	275,56	620,00
SUB-TOTAL 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (R\$)						938,51
2	DRENAGEM PLUVIAL					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	411,09	BDI 1	7,01	2.879,80
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M³	328,87	BDI 1	19,01	6.250,95
2.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,20 M	UND	10,00	BDI 1	751,35	7.513,53
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	BDI 1	154,74	15.474,08
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	251,00	BDI 1	53,25	13.365,74
2.6	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	155,07		14,22	2.204,90
2.7	PEDRA BRITA DA N. 1 (9,5 a 19 MM) PARA LASTRO	M3	19,87		86,49	1.718,52
SUB-TOTAL 2 DRENAGEM PLUVIAL (R\$)						49.407,52
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	1.669,34	BDI 1	0,97	1.619,26
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM. ESPESURA 8 CM AF 12/201 5	M2	1.699,34	BDI 1	67,43	114.586,50
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO. PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 12x30x80CM	M	714,60	BDI 1	48,93	34.965,38
SUB-TOTAL 3 PAVIMENTAÇÃO (R\$)						151.171,13
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 201.517,16


BCL Empreendimentos Ltda
João Alberto Librelato
CPF 341.406.709-91

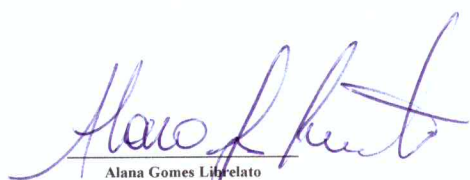
Alana Gomes Librelato
Engenheira Civil
CREA/SC 163956-9





PÁGINA
N.º 07
VISTO

Folha
17
551
K

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-PMJ
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO EVANGELISTA, NO BAIRRO RIACHINHO, NO
 MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.699,34 M², INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL

BDI 1: 22,47%

Orleans/SC, 22 de novembro de 2021

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor Item	Mês 01 (30 dias)		Mês 02 (60 dias)		Mês 03 (90 dias)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
-	Rua João Evangelista	R\$ 201.517,16						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 938,51	100,00%	938,51				
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 49.407,52	50,00%	24.703,76	50,00%	24.703,76		
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 151.171,13			70,00%	105.819,79	30,00%	45.351,34
	Percentual simples		12,72%		64,77%		22,50%	
	Percentual acumulado		12,72%		77,50%		100,00%	
	Valor simples			25.642,27		130.523,55		45.351,34
	Valor acumulado			25.642,27		156.165,82		201.517,16

BCL Empreendimentos Ltda
 João Alberto Librelato
 CPF 341.406.709-91

Alana Gomes Librelato
 Engenheira Civil
 CREA/SC 163.956-9



(Handwritten signatures)