

TORRES & MEDEIROS LTDA

CNPJ: 80.735.780/0001-57

-

INSC. EST.: 251.688.550

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021/PMJ



ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO EVANGELISTA, NO BAIRRO RIACHINHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.699,34 M ² , INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL."	RS 181.362,19
		RS 181.362,19

(Cento e oitenta e um mil reais com trezentos e sessenta e dois reais com dezenove centavos)

Dados bancários:

Agencia: 3078

Conta Corrente: 13166-0

Código: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.(BANCOOB – SICOOB)

Pescaria Brava, 19 de Novembro de 2021.



DARLON TORRES

RG 3493508


CPF: 014.779.399-89

Procurador

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Rod. Br 101 – Km 320, S/N – Bairro: Km 37– Pescaria Brava– SC.

torresemedeiros@hotmail.com / Fone: (48) 9129-3838 / 9128-9400



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL: RUA JOÃO EVANGELISTA - BAIRRO RIACHINHO - JAGUARUNA SC

Referência de preço: Sinapi 07/2021, onerado - Encargos sociais sobre o preço de mão de obra: 112,75% (hora) 70,94% (mês)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QDE	VALORES (R\$)				REFERÊNCIA
				UNITARIO	BDI	PREÇO	TOTAL	
1.00	SERVICO PRELIMINARES							
1.1	Locação da pavimentação	m	702,90	0,33	0,22	0,41	286,66	Sinapi 99064
1.2	Placa de obra em chapa galvanizada N22 Adesivada 200x1125cm	m²	2,25	202,50	0,22	248,00	558,00	Sinapi 4813
2.00	DRENAGEM PLUVIAL							
2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade de até 150 cm (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira (Cap. 0,26 m³/potência de 88HP), largura 0,80m à 1,5m em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	411,09	5,15	0,22	6,30	2.591,82	Sinapi 90106
2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (Cap. 0,26 m³/potência de 88HP), largura 0,80m à 1,5m em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	328,87	13,97	0,22	17,11	5.625,85	Sinapi 93379
2.3	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré moldado, dimensões internas 0,60x1,00x1,20 metros	Unid.	10,00	552,15	0,22	676,22	6.762,18	Sinapi 97935
2.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40cm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de interferência (fornecimento e assentamento)	m	100,00	113,72	0,22	139,27	13.926,68	Sinapi 92219
2.5	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40cm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de interferência (Não inclui fornecimento)	m	251,00	39,13	0,22	47,92	12.029,17	Sinapi 92809
2.6	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência à tração de 14KN/M (RT-14), instalado em dreno - fornecimento e instalação	m²	155,07	10,45	0,22	12,80	1.984,41	Sinapi 102713
2.7	Pedra britada Número 01 (9,5 até 19mm) Lastreamento	m³	19,87	63,56	0,22	77,84	1.546,67	Sinapi 4721
3.00	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m²	1.699,34	0,71	0,22	0,87	1.479,72	Sinapi 100577
3.2	Eexecução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25x25cm espessura de 8cm AF-12/2015	m²	1.699,34	49,55	0,22	60,68	103.112,15	Sinapi 92394
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-moldado dimensões 12x30x80cm	m	714,60	35,95	0,22	44,02	31.458,88	Sinapi 94273
TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$ 181.362,19	
TOTAL DA OBRA SEM BDI							R\$ 148.087,04	
TOTAL DO BDI							R\$ 33.275,16	

Pescaria Brava SC, 19 de novembro de 2021

[Handwritten signature]

TORRES E MEDEIROS LTDA - EPP, CNPJ nº 80.735.780/0001-57,
ROD. BR 101 KM 320, KM 37 - Pescaria Brava SC

[Handwritten signature]
ENGR. TORRES

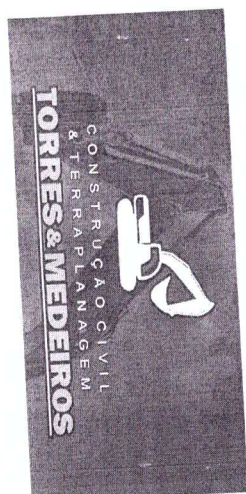

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES	844,66	0,47	100,00	844,66	-	-	-	-
2	DRENAGEM PLUVIAL	44.466,78	24,52	50,00	22.233,39	50,00	22.233,39	20,00	27.210,15
3	PAVIMENTAÇÃO	136.050,75	75,02	30,00	40.815,23	50,00	68.025,38	15,00	27.210,15
TOTAL			100,00	35,23	63.893,28	85,00	154.152,04	100,00	181.362,19
ACUMULADO				35,23	63.893,28				

Pescaria Brava SC, 19 de novembro de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ENSO TORRES

[Handwritten signature]

TORRES & MEDEIROS LTDA - EPP, CNPJ nº 80.735.780/0001-57,
ROD. BR 101 KM 320, KM 37 - Pescaria Brava SC