

000289

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRACÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2021 ÀS 08:30 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS


BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.859.913/0001-47


Filipe Werlich
Engenheiro Civil
CREA/SC 165084-5





BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO**MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2021 ÀS 08:30 HORAS

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

O VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS É DE: R\$ 492.487,39 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme planilhas em anexo. Sendo que os materiais representam R\$ 295.492,44 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) e a mão de obra representa R\$ 196.994,96 (cento e noventa e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

A). Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;

B). Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;

C) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;


D). Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de **60 (SESSENTA)** dias, contados da data de abertura da proposta de preços;

E). Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

F). Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas e outros.

G). Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução é de **06 (SEIS)** meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.


BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12/859.913/0001-47



Filipe Werlich
Engenheiro Civil
CREA/SC 165084-5

H) A Empresa possui conta no Banco SICCOB- 756- AGÊNCIA: 3236-0 E CONTA CORRENTE 9024-7- Alfredo Wagner-SC.

I). Declaramos que a taxa de BDI aplicada foi de **22,47%**.

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Alfredo Wagner, 17 de dezembro 2021;



Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.

CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST.:25.625.442-7

PHONE: (48) 9-96132343 (48) 9-98036206

E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021

AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA- SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00 do dia 17/12/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: à partir das 08:30 do dia 17/12/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto é de 6 (seis meses) dias para a conclusão total da obra, contados da assinatura da ordem de serviço.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta dias)

MUNICÍPIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC		Total do Projeto:		492.487,39		BDI		22.47%		
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTD	UNIT. (R\$) SEM BDI	UNIT. (R\$) COM BDI	UNITARIO MATERIAL	UNITARIO M. OBRA	TOTAL MAT. (R\$)	TOTAL M. OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1			QUADRA ESPORTIVA									R\$ 492.487,39
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 4.317,21
1.1.0.1.	SINAPI	201	PLACA DE OBRA, ADESIVADA, DE 200 x 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.078,51	1.320,85	792,51	528,34	792,51	528,34	R\$ 1.320,85
1.1.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA-AF_05/2018	M2	866,00	2,83	3,46	2,08	1,38	1.797,82	1.198,54	R\$ 2.996,36
1.2			TERRAPLENAGEM									R\$ 19.949,17
1.2.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	54,74	67,04	40,22	26,82	4.826,88	3.217,92	R\$ 8.044,80
1.2.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	73,23	105,30	128,96	77,38	51,58	5.666,24	3.777,50	R\$ 9.443,74
1.2.0.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2017	M2	732,33	2,74	3,36	2,02	1,34	1.476,38	984,25	R\$ 2.460,63
1.3			INFRAESTRUTURA									R\$ 115.964,91
1.3.1			RADIER									R\$ 103.328,80
1.3.1.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	11,60	123,70	151,50	90,90	60,60	1.054,44	702,96	R\$ 1.757,40
1.3.1.2.	SINAPI-H	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	754,29	1,41	1,72	1,03	0,69	778,43	518,95	R\$ 1.297,38
1.3.1.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1.148,88	22,29	27,30	16,38	10,92	18.818,65	12.545,77	R\$ 31.364,42
1.3.1.4.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,26	13,87	16,99	10,19	6,80	757,01	504,67	R\$ 1.261,68

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.859.913/0001-47

Filipe Werlich
Engenheiro Civil
CREA/SC 165004 E

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
 FONE: (48) 9-96132343 (48) 9-98036206
 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021

AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA- SC
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00 do dia 17/12/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: à partir das 08:30 do dia 17/12/2021

PRazo DE EXECUÇÃO: o prazo previsto é de 6 (seis meses) dias para a conclusão total da obra, contados da assinatura da ordem de serviço.

PRazo DE VALIDADE: 60 (sessenta dias)

PLANILHA DE ORÇAMENTO													
MUNICÍPIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC					Total do Projeto:		492.487,39		BDI		22,47%
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC											
ITEM	FORTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTD	UNIT. (R\$) SEM BDI	UNIT. (R\$) COM BDI	UNITARIO MATERIAL	UNITARIO M. OBRA	TOTAL MAT. (R\$)	TOTAL M. OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
1.3.1.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	73,23	489,23	599,16	359,50	239,66	26.325,89	17.550,59	R\$ 43.876,49	
1.3.1.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	732,33	26,51	32,46	19,48	12,98	14.262,86	9.508,57	R\$ 23.771,43	
1.3.2			FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA									R\$ 12.636,11	
1.3.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	12,22	126,97	155,50	93,30	62,20	1.140,13	760,08	R\$ 1.900,21	
1.3.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,52	16,46	20,16	12,10	8,06	804,63	536,42	R\$ 1.341,04	
1.3.2.3.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,22	627,75	768,81	461,29	307,52	5.636,91	3.757,94	R\$ 9.394,86	
1.4			SUPRAESTRUTURA									R\$ 312.518,72	
1.4.1			PILARES									R\$ 41.421,20	
1.4.1.1.	SINAPI	100786	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.488,90	18,37	22,50	13,50	9,00	20.100,15	13.400,10	R\$ 33.500,25	
1.4.1.2.	Cotação	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELIÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	1.488,90	4,35	5,32	3,19	2,13	4.752,57	3.168,38	R\$ 7.920,95	
1.4.2			COBERTURA									R\$ 271.097,52	

(Handwritten signatures and initials)

Flípe Werlich
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 165084-5

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

(Handwritten signature)

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-96132343 (48) 9-98036206
 E-mail:vaicir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021

AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA- SC
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00 do dia 17/12/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: à partir das 08:30 do dia 17/12/2021

PRazo DE EXECUÇÃO: o prazo previsto é de 6 (seis meses) dias para a conclusão total da obra, contados da assinatura da ordem de serviço.

PRazo DE VALIDADE: 60 (sessenta dias)

PLANILHA DE ORÇAMENTO												
MUNICÍPIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC				Total do Projeto:		492.487,39		BDI	22,47%	
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC										
ITEM	FONTES	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTD	UNIT. (R\$) SEM BDI	UNIT. (R\$) COM BDI	UNITARIO MATERIAL	UNITARIO M. OBRA	TOTAL MAT. (R\$)	TOTAL M. OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1.4.2.1.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUIDOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	190,08	22,27	27,28	16,37	10,91	3.111,23	2.074,15	R\$ 5.185,38
1.4.2.2.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.410,60	20,79	25,46	15,28	10,18	52.100,33	34.733,55	R\$ 86.833,88
1.4.2.3.	Cotação	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELÍÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	5.731,61	4,35	5,32	3,19	2,13	18.295,30	12.196,87	R\$ 30.492,17
1.4.2.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	806,00	60,47	74,06	44,44	29,62	35.615,42	23.876,94	R\$ 59.692,36
1.4.2.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	806,00	90,06	110,29	66,17	44,12	53.336,24	35.557,50	R\$ 88.893,74
1.5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLUVIAIS										
1.5.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00	93,63	114,67	68,80	45,87	894,43	596,28	R\$ 1.490,71
1.5.0.2.	Composição	200	CALHA/CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA 30cm COM MÃO DE OBRA	M	24,00	30,84	37,76	22,66	15,10	543,74	362,50	R\$ 906,24
1.5.0.3.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,00	632,38	774,47	464,68	309,79	929,36	619,58	R\$ 1.546,94
1.5.0.4.	SINAPI	88512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	80,00	65,20	79,84	47,90	31,94	3.832,32	2.554,88	R\$ 6.387,20

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME

Filipe Werlich
 Engenheiro Civil

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST.:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-96132343 (48) 9-98036206
 E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021
 AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA- SC
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC
 ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00 do dia 17/12/2021
 ABERTURA DOS ENVELOPES: à partir das 08:30 do dia 17/12/2021
 PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto é de 6 (seis meses) dias para a conclusão total da obra, contados da assinatura da ordem de serviço.
 PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta dias)

PLANILHA DE ORÇAMENTO													
MUNICÍPIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC					Total do Projeto:		492.487,39		BDI		22,47%
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC											
ITEM	FONTES	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTD	UNIT. (R\$) SEM BDI	UNIT. (R\$) COM BDI	UNITARIO MATERIAL	UNITARIO M. OBRA	TOTAL MAT. (R\$)	TOTAL M. OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
1.6												R\$ 29.404,29	
1.6.0.1.	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.878,85	3.525,73	2115,44	1410,29	2.115,44	1.410,29	R\$ 3.525,73	
1.6.0.2.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE INETETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.742,07	5.807,61	3484,57	2323,04	3.484,57	2.323,04	R\$ 5.807,61	
1.6.0.3.	Cotação	101	CONJUNTO PARA BASQUETE COM UMA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO + TABELA DE COMPENSADO NAVAL 18 MM COM 1,20 X 0,90 M, COM REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO, 7/8" X 1/8", ACOMPANHA ARO COM SISTEMA DE MOLAS E REDE TIPO CHUÁ NYLON 6 MM, COM FRETE INCLUSO	UN	2,00	5.575,50	6.828,31	4096,99	2731,32	8.193,97	5.462,65	R\$ 13.656,62	
1.6.0.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	558,04	8,83	10,81	6,49	4,32	3.619,45	2.412,96	R\$ 6.032,41	
1.6.0.5.	SINAPI	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	155,93	190,96	114,58	76,38	229,15	152,77	R\$ 381,92	
TOTAL GERAL GLOBAL											RS492.487,39		

Filipe Werlich
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 165084-5

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ:12.859.913/0001-47

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-96132343 (48) 9-98036206
 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021

AO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA- SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00 do dia 17/12/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: à partir das 08:30 do dia 17/12/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo previsto é de 6 (seis meses) dias para a conclusão total da obra, contados da assinatura da ordem de serviço.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC										VALOR TOTAL (R\$)					
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC										PERÍODO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
1	QUADRA ESPORTIVA	492.487,39	100,00%	63.777,12	12,95%	122.580,11	24,89%	106.869,76	21,70%	115.094,30	23,37%	44.471,61	9,03%	39.743,73	8,07%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.317,21	0,88%	4.317,21	100,00%										
1.2	TERRAPLENAGEM	19.949,17	4,05%	19.949,17	100,00%										
1.3	INFRAESTRUTURA	115.964,91	23,55%	39.497,65	34,06%	76.467,26	65,94%								
1.3.1	RADIER	103.328,80	20,98%	26.865,49	26,00%	76.463,31	74,00%								
1.3.2	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA	12.636,11	2,57%	12.636,11	100,00%										
1.4	SUPRAESTRUTURA	312.518,72	63,46%			46.096,51	14,75%	106.881,40	34,20%	115.100,65	36,83%	44.440,16	14,22%		
1.4.1	PILARES	41.421,20	8,41%					41.421,20	100,00%						
1.4.2	COBERTURA	271.097,52	55,05%			46.113,69	17,01%	65.442,94	24,14%	115.080,90	42,45%	44.459,99	16,40%		
1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLUVIAIS	10.333,09	2,10%											10.333,09	100,00%
1.6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.404,29	5,97%											29.404,29	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		492.487,39	100,00%	63.764,03	12,95%	122.563,77	24,89%	106.881,40	21,70%	115.100,65	23,37%	44.440,16	9,02%	39.737,38	8,07%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				63.764,03	12,95%	186.327,80	37,83%	293.209,20	59,54%	408.309,85	82,91%	452.750,01	91,93%	492.487,39	100,00%

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Filipe Werlich
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 165084-5

000078

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRACÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
 CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
 CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000
 CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÃO**MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC**


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021
 ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2021 ÀS 08:30 HORAS

GRUPO	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	%
1	Despesas Indiretas	
1.1	Administração Central	3,00
1.2	Seguros e garantia	0,80
1.3	Riscos	0,97
1.5	Despesas financeiras	0,59
2	Impostos	%
	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65
	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00
	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,0
3	Benefícios	%
3.1	Lucro Bruto	6,16
Total Grupo 3		6,16

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} = 22,47\%$$


TEMOS ENTÃO COM OS DADOS NA FÓRMULA OS VALORES DE BDI DE 22,47%

Alfredo Wagner, 17 de dezembro 2021;

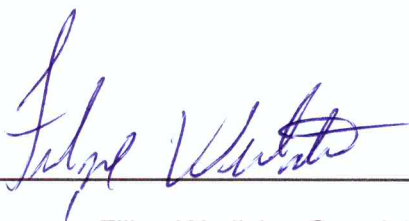

Filipe Werlich – Soc. Adm
 Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
 RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
 Representante Legal


 BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47


Filipe Werlich
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 165084-5

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO**MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021


ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2021 ÀS 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE GARANTIA 5 ANOS OBRA


A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIPPE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA:** para os fins do disposto no Art.73, § 2º da Lei nº 8.666/9, de 21 de junho de 1993, a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, bem como ético-profissional pela perfeita execução do contrato, garantindo-a durante 5 (cinco) anos, a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido pelo departamento de Engenharia da Prefeitura de Jaguaruna – SC.

Alfredo Wagner, 17 de dezembro de 2021

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

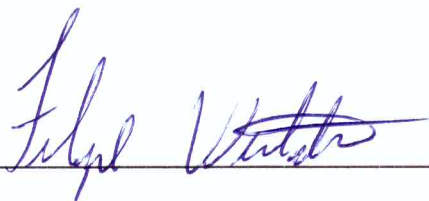

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.859.913/0001-47



Filipe Werlich
Engenheiro Civil
CREA/SC 165084-5