



À Prefeitura Municipal de Jaguaruna
Comissão Permanente de Licitação
TP 001/2021 FMS

Jaguaruna/SC, 18 de Agosto de 2021.

Prezados Senhores,

- a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^ª a nossa proposta para prestação de serviço referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 FMS – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO GAROPABA DO SUL, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro anexos.”, pelos seguintes valores:

ITEM ÚNICO: Valor global de R\$ 99.836,21

(Noventa e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), com prazo de execução de 90 (Noventa) dias corridos.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Senhora Cristina Medeiros de Souza, Sócia-Administrativa, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 5.014.813 , expedida pelo de Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina e inscrito no CPF sob o Nº 045.375.459-76 , representante legal desta empresa.

c) Informamos que o nosso BDI é de 22,47% (vinte e dois vírgula quarenta e sete por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de aberta da licitação.

e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


Lixateko Construções LTDA

07.543.767/0001-06

Cristina Medeiros de Souza – Sócia-Administrativa

CPF: 045.375.459-76

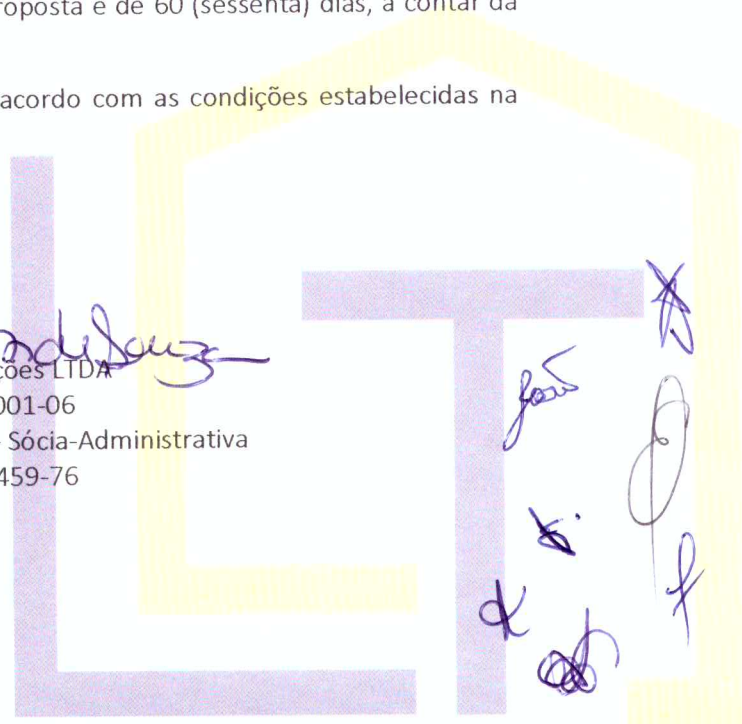



LIXATEKO CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 07.543.767/0001-06

R. Egidio Pedro Goulart, 260 - São Martinho, Tubarão/SC - CEP: 88708-750

IE: 258.638.206

lixateko@hotmail.com

www.lixateko.com.br

Jaguaruna/SC, 18/08/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA JUVENTUS - GAROPABA DO SUL

MUNICÍPIO: JAGUARUNA/SC

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 281,52m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 22,47%	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	SUB-TOTAL ITEM 1:				3.934,04
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE * 2.0 X 12,125* M	M ²	2,25	195,00	238,82	537,34
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	281,52	2,70	3,31	930,90
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	186,94	1,20	1,47	274,73
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	281,52	5,80	7,10	1.999,71
1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M ²	25,00	6,25	7,65	191,36
2	ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO	SUB-TOTAL ITEM 2:				35.751,44
2.1	TRAMA DE MADEIRA TRATADA, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	281,52	70,00	85,73	24.134,43
2.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	281,52	30,00	36,74	10.343,33
2.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,00	26,00	31,84	1.273,69
3	FORRO	SUB-TOTAL ITEM 3:				24.096,09
3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	186,94	65,00	79,61	14.881,45
3.2	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_(BEIRAL)	M ²	43,00	153,00	187,38	8.057,30
3.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	135,00	7,00	8,57	1.157,34
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SUB-TOTAL ITEM 4:				2.904,50
4.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	200,00	0,55	0,67	134,72
4.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UND	20,00	1,08	1,32	26,45
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO)	M	200,00	3,80	4,65	930,77
4.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	20,00	74,00	90,63	1.812,56
5	PAREDES	SUB-TOTAL ITEM 5:				3.510,79
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014_(BRANCO)	M ²	187,00	12,50	15,31	2.862,74
5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021_COR AZUL_(BEIRAL)	M ²	43,00	6,00	7,35	315,97
5.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M ²	187,00	1,45	1,78	332,08
6	ÁREA EXTERNA	SUB-TOTAL ITEM 6:				27.106,22
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,80	75,60	92,59	166,66
6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	11,75	39,70	48,62	571,29
6.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (sapatas de 0,50 x 0,50x0,20m)	M ³	1,50	370,00	453,14	679,71
6.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,96	17,80	21,80	413,32



2-5



6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,88	16,90	20,70	121,70
6.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.(MURO)	M²			103,98	3.431,24
6.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	72,60	3,30	4,04	293,41
6.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²			34,29	2.263,25
6.9	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²			63,13	14.836,32
6.10	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	35,00	101,00	123,69	4.329,31
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SUB-TOTAL ITEM 7:				2.533,13
7.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UND	1,00	61,00	74,71	74,71
7.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	UND	25,00	25,00	30,62	765,44
7.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	25,00	30,00	36,74	918,53
7.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	186,94	1,35	1,65	309,08
7.5	LIMPEZA DE VIDRO	M²	40,00	9,50	11,63	465,39
TOTAL DA OBRA COM BDI						99.836,21

Composição BDI		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%
SEGURO E GARANTA	S+G	0,80%
RISCO	R	1%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
LUCRO	L	6,16%
IMPOSTOS (AL. EFET. SIMPLES NACIONAL)	I	8,53%
ISS	ISS	5,00%
TOTAL		22,47%

$BDI = [(1+AC+S+G+R).(1+DF).(1+L)/(1-I)]-1$


Cristina Medeiros de Souza
Responsável Técnica - CAU A74262-7
Lixateko Construções LTDA
07.543.767/0001-06



À Prefeitura Municipal de Jaguaruna

Comissão Permanente de Licitação

TP 001/2021 FMS

Jaguaruna/SC, 18 de Agosto de 2021.

Detalhamento Encargos Sociais		
Grupo A	Encargos sociais de origem legal	
A1	INSS	0,00%
A2	SAT/RAT	0,00%
A3	Salário Educação	0,00%
A4	INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT	0,00%
A5	FGTS	8,00%
A6	FGTS/Provisão de Multa para Rescisão	4,00%
	TOTAL GRUPO A	12,00%
Grupo B	Encargos Trabalhistas	
B1	13º Salário	8,33%
B2	Férias	11,11%
	TOTAL GRUPO B	19,44%
SOMA ENCARGOS SOCIAIS		31,44%



Lixateko Construções LTDA

07.543.767/0001-06

Cristina Medeiros de Souza – Sócia-Administrativa

CPF: 045.375.459-76



CONSTRUÇÕES**LIXATEKO CONSTRUÇÕES LTDA ME**

CNPJ: 07.543.767/0001-06

IE: 258.638.206

R. Egídio Pedro Goulart, 260 - São Martinho, Tubarão/SC - CEP: 88708-750

lixateko@hotmail.com
www.lixateko.com.br
Jaguaruna/SC, 18/08/21**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****OBRA:** REFORMA DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE**LOCAL:** RUA JUVENTUS - GAROPABA DO SUL**MUNICÍPIO:** JAGUARUNA/SC**ÁREA DE CONSTRUÇÃO:** 281,52m²

Item	Descrição	Valor Item	Peso %	30		60		90	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.934,04	3,94%	100%	3.934,04				
2	ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO	35.751,44	35,81%	50%	17.875,72	50%	17.875,72		
3	FORRO	24.096,09	24,14%	70%	16.867,27	30%	7.228,83		
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.904,50	2,91%	30%	871,35	70%	2.033,15		
5	PAREDES	3.510,79	3,52%			100%	3.510,79		
6	ÁREA EXTERNA	27.106,22	27,15%			50%	13.553,11		13.553,11
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.533,13	2,54%			30%	759,94		1.773,19
	TOTAL	99.836,21	100,00%	39,61%	39.548,38	45,04%	44.961,53	15,35%	15.326,30
	ACUMULADO			39,61%	39.548,38	84,65%	84.509,91	100%	99.836,21

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de execução da obra: 90 dias

Cristina Medeiros de Souza
Cristina Medeiros de Souza
Responsável Técnica - CAU A74262-7
Lixateko Construções LTDA
07.543.767/0001-06

