



**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021/FMS
PROCESSO LICITATÓRIO 19/2021/PMJ**

Pescaria Brava, 18 de Agosto de 2021.

Ao Governo Municipal de Jaguaruna
Comissão Permanente de Licitação


Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

ITEM	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM	PREÇO DA OBRA (R\$)
01	OBRA	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO GAROPABA DO SUL, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro anexos.	R\$ 99.850,74
PREÇO TOTAL GLOBAL		R\$ 99.850,74	
PREÇO TOTAL POR EXTENSO EM REAIS		NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.	

- b) O prazo de execução dos serviços será de até 03 (três) meses, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta;
- c) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para sua apresentação.
- d) O Preço Global da licitação em epígrafe abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, lucros, BDI, transporte, carga e descarga dos materiais, custos de instalação e mobilização, fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramental, licenças inerentes à especialidade e atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

Atenciosamente,




JUNIOR HENRIQUE DA SILVA

Proprietário

CPF 034.841.859-02

MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI. – CNPJ 40.103.651/0001-21
Estrada Geral Bananal – CEP 88798-000 – Bananal – Pescaria Brava – Santa Catarina – Brasil
Fone: 48 99925-3877 / 48 99969-7355 – email: mjconstrutora2020@gmail.com

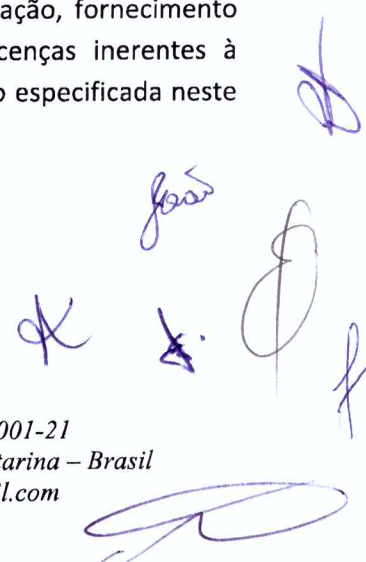



2

2

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS

Dados da Empresa:

Razão Social: MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI
CNPJ: 40.103.651/0001-21
Endereço: ESTRADA GERAL BANANAL, PESCARIA BRAVA/SC
CEP: 88798-000
Fones: (48) 99925-3877 / 99969-7355
E-mail: mjconstrutora2020@gmail.com

Dados do Representante da Empresa:

Nome: Junior Henrique da Silva
Cargo: Proprietário
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: Solteiro
Profissão: Empresário
Endereço: Estrada Geral Bananal, Pescaria Brava/SC
CEP: 88798-000
Fone: (48) 99969-7355
Cart. de Identidade: 4.693.049-3
Orgão Expedidor: SSP/SC
CPF: 034.841.859-02

Dados Bancários da Empresa

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0421 - OP: 003
Conta: 3496-0

Dados do Contato com a Empresa:


Nome: Antônio Michel Graboski Laureano
Cargo: Engenheiro Civil
Endereço: Avenida Calistrato Muller Salles, nº 1415, Bairro Portinho, Laguna/SC
CEP: 88790-000
Fone: (48) 99925-3877
E-mail: laureano.laguna@hotmail.com


A Empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Pescaria Brava, 18 de Agosto de 2021.



JUNIOR HENRIQUE DA SILVA
PROPRIETÁRIO
CPF 034.841.859-02

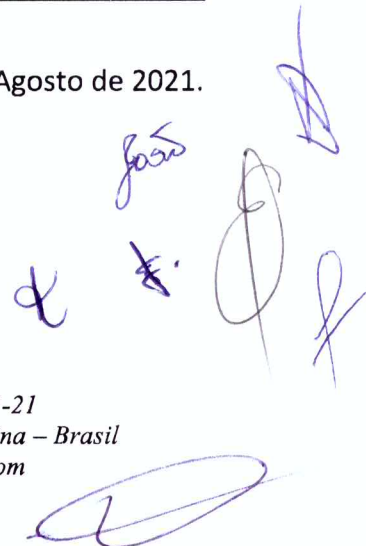

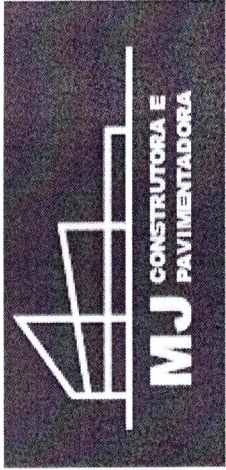

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA JUVENTUS - GAROPABA DO SUL

MUNICÍPIO: JAGUARUNA/SC

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 281,52m²

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA: 112,75%(HORA)
70,94% (MÊS)

BDI UTILIZADO 22,47%


ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 22,47%	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
SUB-TOTAL ITEM 1:								R\$ 3.671,39
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* , ADESIVADA DE * 2.0 X 12,125* M	M ²	2,25	R\$ 202,50	R\$ 248,00	R\$ 558,00
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	281,52	R\$ 2,46	R\$ 3,01	R\$ 847,38
1.3	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	186,94	R\$ 1,16	R\$ 1,42	R\$ 265,45
1.4	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	281,52	R\$ 5,30	R\$ 6,49	R\$ 1.827,06
1.5	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M ²	25,00	R\$ 5,67	R\$ 6,94	R\$ 173,50
SUB-TOTAL ITEM 2:								R\$ 33.951,56
2 ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO								
2.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA TRATADA, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	281,52	R\$ 65,76	R\$ 80,54	R\$ 22.673,62

MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI. – CNPJ 40.103.651/0001-21

Estrada Geral Bananal – CEP 88798-000 – Bananal – Pescaria Brava – Santa Catarina – Brasil

Fone: 48 99925-3877 / 48 99969-7355 – email: mjconstrutora2020@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

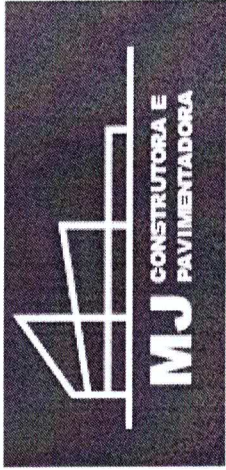


2.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	281,52	R\$ 29,19	R\$ 35,75	R\$ 10.064,34
2.3	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGAÇÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,00	R\$ 24,77	R\$ 30,34	R\$ 1.213,60
3	SUB-TOTAL ITEM 3:							
3.1	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	186,94	R\$ 69,90	R\$ 85,61	R\$ 16.003,93
3.2	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_(BEIRAL)	M ²	43,00	R\$ 145,06	R\$ 177,65	R\$ 7.638,95
3.3	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	135,00	R\$ 9,59	R\$ 11,74	R\$ 1.584,90
4	SUB-TOTAL ITEM 4:							
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
4.1	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	200,00	R\$ 0,51	R\$ 0,62	R\$ 124,00
4.2	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UND	20,00	R\$ 0,98	R\$ 1,20	R\$ 24,00
4.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO)	M	200,00	R\$ 3,73	R\$ 4,57	R\$ 914,00
4.4	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	20,00	R\$ 67,96	R\$ 83,23	R\$ 1.664,60
5	SUB-TOTAL ITEM 5:							
PAREDES								
5.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014_(BRANCO)	M ²	187,00	R\$ 12,28	R\$ 15,04	R\$ 2.812,48
5.2	SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021_COR AZUL_(BEIRAL)	M ²	43,00	R\$ 5,73	R\$ 7,02	R\$ 301,86

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI. – CNPJ 40.103.651/0001-21
 Estrada Geral Bananal – CEP 88798-000 – Bananal – Pescaria Brava – Santa Catarina – Brasil
 Fone: 48 99925-3877 / 48 99969-7355 – email: mjconstrutora2020@gmail.com

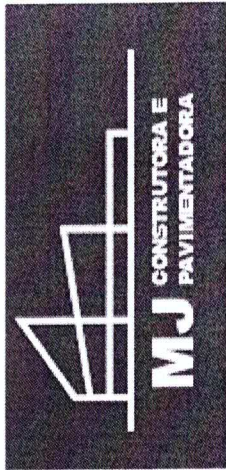

5.4	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M ²	187,00	R\$ 1,34	R\$ 1,64	R\$ 306,68
6	ÁREA EXTERNA							
6.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,80	R\$ 68,10	R\$ 83,40	R\$ 150,12
6.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	11,75	R\$ 35,77	R\$ 43,81	R\$ 514,77
6.3	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (sapatas de 0,50 x 0,50x0,20m)	M ³	1,50	R\$ 333,14	R\$ 408,00	R\$ 612,00
6.4	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,96	R\$ 16,07	R\$ 19,68	R\$ 373,13
6.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,88	R\$ 15,24	R\$ 18,66	R\$ 109,72
6.6	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.(MURO)	M ²	33,00	R\$ 76,46	R\$ 93,64	R\$ 3.090,12
6.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M ²	72,60	R\$ 3,02	R\$ 3,70	R\$ 268,62
6.8	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	66,00	R\$ 25,52	R\$ 31,25	R\$ 2.062,50
					SUB-TOTAL ITEM 6:	R\$ 28.086,83		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9

6.9	SINAPI	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M ²	235,00	R\$ 54,01	R\$ 66,15	R\$ 15.545,25	
6.10	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	35,00	R\$ 125,06	R\$ 153,16	R\$ 5.360,60	
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SUB-TOTAL ITEM 7:					R\$ 2.765,56
7.1	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UND	1,00	R\$ 55,40	R\$ 67,85	R\$ 67,85	
7.2	SINAPI	43386	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	UND	25,00	R\$ 28,46	R\$ 34,85	R\$ 871,25	
7.3	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	25,00	R\$ 34,04	R\$ 41,69	R\$ 1.042,25	
7.4	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M ²	186,94	R\$ 1,44	R\$ 1,76	R\$ 329,01	
7.5	DEINF	40071	LIMPEZA DE VIDRO	M ²	40,00	R\$ 9,29	R\$ 11,38	R\$ 455,20	
TOTAL DA OBRA COM BDI								R\$ 99.850,74	
TOTAL DA OBRA SEM BDI								R\$ 81.531,21	
TOTAL DO BDI								R\$ 18.319,53	

Junior Henrique da Silva
JUNIOR HENRIQUE DA SILVA
 PROPRIETÁRIO
 CPF 034.841.859-02

Pescaria Brava, 18 de Agosto de 2021

Antônio Michel Graboski Laureano

ANTÔNIO MICHEL GRABOSKI LAUREANO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 093.4020-0

R

João

[Signature]

[Signature]

MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI. – CNPJ 40.103.651/0001-21
 Estrada Geral Bananal – CEP 88798-000 – Bananal – Pescaria Brava – Santa Catarina – Brasil
 Fone: 48 99925-3877 / 48 99969-7355 – email: mjconstrutora2020@gmail.com



7

OBRA:	REFORMA COBERTURA POSTO DE SAÚDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
LOCAL:	GAROPABA DO SUL
LICIT.:	TP Nº 001/2021/FMS - PROCESSO 27/2021/PMJ
PRAZO:	90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	MESES		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.671,39	R\$ 3.671,39		
		% 3,68	100,00%		
2	ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO	R\$ 33.951,56	R\$ 16.975,78	R\$ 16.975,78	
		% 34,00	50,00%	50,00%	
3	FORRO	R\$ 25.227,78	R\$ 17.659,45	R\$ 7.568,33	
		% 25,27	70,00%	30,00%	
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.726,60	R\$ 817,98	R\$ 1.908,62	
		% 2,73	30,00%	70,00%	
5	PAREDES	R\$ 3.421,02		R\$ 3.421,02	
		% 3,43		100,00%	
6	ÁREA EXTERNA	R\$ 28.086,83		R\$ 14.043,42	R\$ 14.043,42
		% 28,13		50,00%	50,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.765,56		R\$ 829,67	R\$ 1.935,89
		% 2,77		30,00%	70,00%
TOTAL		R\$ 99.850,74	R\$ 39.124,60	R\$ 44.746,84	R\$ 15.979,31
		% 100,00	39,18%	44,81%	16,00%

VALOR	R\$ 39.124,60	R\$ 44.746,84	R\$ 15.979,31
PORCENTAGEM	39,18%	44,81%	16,00%
VALOR ACUMULADO	R\$ 39.124,60	R\$ 83.871,43	R\$ 99.850,74
PORC. ACUMULADO	39,18%	84,00%	100,00%

Pescaria Brava, 18 de Agosto de 2021

Junior H. da Silva
JUNIOR HENRIQUE DA SILVA
 PROPRIETÁRIO
 CPF 034.841.859-02

Antônio Michel Graboski Laureano
ANTÔNIO MICHEL GRABOSKI LAUREANO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 093.4020-0