

CASAINOX

METALÚRGICA E SERRALHERIA

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67/2022/PMJ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022/PMJ

Palhoça/SC, 22 de junho de 2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Jaguaruna

A empresa CASA DO INOX Comércio e Serviços Ltda, propõe a essa Instituição a Prestação de Serviços para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL PRUDÊNCIO MARTINS, NO BAIRRO ENCRUZO, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL.", Pelo valor global de R\$ 663.329,20 (seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

DECLARAMOS:

- 1 - Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
- 2 - Que o prazo de execução da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias;
- 3 - Declaração de abrangência do preço proposto, ou seja, de que o mesmo compreende todas as despesas (fretes, taxas, impostos, ou outras que venham a incidir), para a perfeita e cabal execução do objeto, ficando a Prefeitura livre de qualquer oneração.;
- 4 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a apresentar a garantia em quaisquer das modalidades previstas no § 1º do Artigo 56 da Lei 8.666/93, de 5% (cinco por cento) do valor estimado a ser contratado.
- 5 - Que o responsável pela obra será o Engenheiro Civil Eduardo Roesner, registrado no CREA/SC, sob nº 118717-1, cujo nome encontra-se relacionado com responsável técnico da empresa conforme Certidão de Pessoa Jurídica apresentada no envelope único - Documento de habilitação e proposta de preços;
- 6 - Que no valor total da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, incluindo, ainda, a responsabilidade pela regularidade referente a todos os encargos sociais, seguros, impostos, taxas, transportes, deslocamento de seus técnicos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários e inerentes ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, valendo a proposta apresentada como declaração de concordância das condições deste Edital, inclusive deste item.
- 7 - Qua a apresentação das propostas implica aceitação de todas as condições expressas no edital e seus Anexos;
- 8 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. Ericélio Junckes, sendo Sócio Administrador, portador do CPF nº 801.351.109-04 e RG nº 2.508.408 SSP/SC, como representante legal desta empresa.
- 9 - Os pagamentos referentes aos serviços executados deverão ser repassados através do: Banco CEF - 104, Operação 003, Agência 3522, Conta Corrente nº 1.900-4;

Dados do Licitante:

Razão Social: CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Raul Antônio da Silva, nº 405 - bairro Aririú da Formiga - Palhoça/SC - CEP: 88.134-770

Telefone/Fax: (48) 2132-9670 - (48) 99840-3296

E-Mail: casainoxserralheria@gmail.com

Atenciosamente,





Casa do Inox Com. Serviços Ltda
Ericélio Junckes
Sócio Administrador
CPF: 801.351.109-04
RG. 2.508.408 SSP/SC


Eduardo Roesner
Eng. Civil - Resp. Técnico
CREA/SC 118717-1
CPF: 052.406.429-66
RG. 4.332.027 SSP/SC


Eduardo Roesner
Eng. Civil
CREA: SC 118717-1

Casa do Inox Comércio e Serviços Ltda - Rua Raul Antônio da Silva, nº 405 - Aririú da Formiga - Palhoça/SC - CEP: 88.134-770 - Fone (48) 2132-9670
email: casainoxserralheria@gmail.com - CNPJ: 34.954.237/0001-23



34.954.237/0001 - 23
CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA

EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 67/2022/PMJ
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022/PMJ

R. Raul Antonio da Silva, 405
 Arrua da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL PRUDÊNCIO MARTINS.

LOCAL: BAIRRO ENCRUZO, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

OBS.: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2022 (Não Desonerado).

1,2247
 BDI: 22,47%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									663.329,20
1,			Quadra de esportes						663.329,20
1.1.			Serviços preliminares						8.946,32
1.1.0.1.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,60	218,25	BCI 1	267,29	962,24
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	117,00	55,72	BCI 1	68,24	7.984,08
1.2.			INFRAESTRUTURA						167.322,92
1.2.1.			Radier / Laje						118.448,84
1.2.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	65,17	131,27	BCI 1	160,76	10.476,72
1.2.1.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	651,74	3,15	BCI 1	3,85	2.509,19
1.2.1.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2021	M2	11,10	124,34	BCI 1	152,27	1.690,19
1.2.1.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	720,00	2,31	BCI 1	2,82	2.030,40

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

1.2.1.5.	SINAPI	97088	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLC, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1.026,38	20,94	BCI 1	25,64	26.316,38
1.2.1.6.	SINAPI	92786	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,00	14,75	BCI 1	18,06	1.426,74
1.2.1.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO CU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	69,35	532,25	BCI 1	651,64	45.205,10
1.2.1.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLC DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	693,50	33,91	BCI 1	41,52	28.794,12
1.2.2.			Fundação / Sapatas						48.874,06
1.2.2.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECA VIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FCRMAS). AF_06/2017	M3	43,35	98,84	BCI 1	121,04	5.247,08
1.2.2.2.	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	491,00	16,16	BCI 1	19,79	9.716,89
1.2.2.3.	SINAPI	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00	17,49	BCI 1	21,42	449,82
1.2.2.4.	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,00	18,97	BCI 1	23,23	2.373,44
1.2.2.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 30MBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	42,58	584,63	BCI 1	715,09	30.486,85
1.3.			Cobertura						420.582,92
1.3.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO FINO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORN ECIME VTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_P	KG	7.713,82	17,68	BCI 1	21,65	167.304,20
1.3.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	980,40	69,86	BCI 1	85,55	83.373,22
1.3.0.3.	Cotação	301	Galvнизация à fogo	KG	7.713,82	4,65	BCI 1	5,69	43.391,63
1.3.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIC E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO LANÇAMENTO. AF_07/2019	M2	896,40	93,52	BCI 1	114,53	102.364,69
1.3.0.5.	Composição	401	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO LANÇAMENTO.	0	84,00	122,93	BCI 1	150,55	12.346,20
1.3.0.6.	Composição	101	Contratamento do π barrê de aço incluso chafas, parafusos, mão de obra e galvнизация	KG	597,10	14,37	BCI 1	17,59	10.302,98
1.4.			Instalações Hidráulicas e Fluviais:						16.655,00

(Handwritten signatures and initials)

1.4.0.1.	SINAPI	94:28	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	118,00	96,42	BCI 1	118,08	13.333,44
1.4.0.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	63,50	BCI 1	77,76	2.721,60
1.5.			Pintura quadra						3.894,40
1.5.0.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	320,00	9,94	BCI 1	12,17	3.394,40
1.6.			Intens da quadra						45.927,60
1.6.0.1.	SINAPI	25:199	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3083,98	BCI 1	3.776,95	3.776,95
1.6.0.2.	SINAPI	25:198	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5079,96	BCI 1	6.221,42	6.221,42
1.6.0.3.	SINAPI	25:400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	4555,95	BCI 1	5.579,67	5.579,67
1.6.0.4.	Composição	301	Supporte para quadra de basquete, incluso perfil, chapas e galvanização	M	12,80	201,41	BCI 1	246,66	3.157,24
1.6.0.5.	Composição	201	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	128,00	173,47	BDI 1	212,44	27.192,32
TOTAL GERAL									663.329,20


Falhoça/SC, 22 de junho de 2022.

34.954.237/0001 - 23
CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA
 R. Raul Antonio da Silva, 405
 Aririú da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

Eduardo Roesner
 Eduardo Roesner
 Eng. Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 118717-1
 CPF: 052.406.429-66
 RG. 4 332.027 SSP/SC

Ericão Jurckes
 Casa do Inox Com. Serviços Ltda
 Ericão Jurckes
 Sócio Administrador
 CPF: 801.351.109-04
 RG. 2.508.408 SSP/SC

[Handwritten signatures]



EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 67/2022/PMJ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022/PMJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL PRUDÊNCIO MARTINS.
 LOCAL: BAIRRO ENCRUZO, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC
 OBS.: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2022 (Não Desonerado).

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas;	1 2 3 4 5 6						
				% Período:	25,36%	25,36%	26,51%	13,85%	0,00%	
1.	QUADRA DE ESPORTES	663.329,20	100%	59.143,20	168.233,17	168.233,17	175.839,38	91.880,29	-	-
1.1.	Serviços preliminares	8.946,32	% Período:	100,00%						
1.2.	INFRAESTRUTURA	167.322,92	% Período:	30,00%			70,00%			
1.3.	Cobertura	420.582,92	% Período:	50,156,88			117.126,04			
1.4.	Instalações Hidráulicas e Pluviais	16.655,04	% Período:		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%		
1.5.	Pintura quadra	3.894,40	% Período:		168.233,17	168.233,17	42.058,29	42.058,29		
1.6.	Intens da quadra	45.927,60	% Período:				100,00%			
							16.655,04			
								100,00%		
								3.894,40		
								100,00%		
								45.927,60		
Total mensal		100,00%	%:	8,92%	25,36%	25,36%	26,51%	13,85%	0,00%	
Total Acumulado		663.329,20	R\$	59.143,20	168.233,17	168.233,17	175.839,38	91.880,29	-	
		100,00%	%	8,92%	34,28%	59,64%	86,15%	100,00%	100,00%	
		663.329,20	R\$	59.143,20	227.376,36	395.609,53	571.448,91	663.329,20	663.329,20	

Palhoça/SC, 22 de junho de 2022.

34.954.237/0001 - 23
CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA
 R. Raul Antonio da Silva, 405
 Arru da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

[Signature]
 Casa do Inox Com. Serviços Ltda
 Ericé Jo Junckes
 Sócio Administrador
 CPF: 801.351.109-04
 RG. 2.508.408 SSP/SC

[Signature]
 Eduardo Roesner
 Eng. Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 118717-1
 CPF: 052.406.429-66
 RG. 4.332.027 SSP/SC

Eduardo Roesner
 Eng. Civil
 CREA: SC 118717-1



EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 67/2022/PMJ

34.954.237/0001 - 23
CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA

TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022/PMJ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

R. Raul Antonio da Silva, 405
Arimã da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL PRUDÊNCIO MARTINS.

LOCAL: BAIRRO ENCRUZO, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

1,2247

OBS.: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2022 (Não Desonerado).

BDI: 22,47%

Composição	301	Suporte para quadra de basquete, incluso perfil, chapas e galvanização	M		201,41
SINAPI	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,53 KG/M2	KG	0,055	11,84
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0017	37,20
SINAPI	21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	1	204,58
SINAPI	8240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	18,42
SINAPI	8278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	22,48
SINAPI	8317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0283	27,01
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0015	293,23
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0014	141,83
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0227	26,88
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020.P	M2	0,0227	10,37

Composição	201	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2			173,47
SINAPI	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,0203	17,77	18,13
SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	97,13	59,30
SINAPI	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	57,98	50,45
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	35,72	0,09
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	28,00	2,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	27,24	26,62
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9974	20,40	20,35
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRC PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	381,54	1,72

Composição	101	Contraventamento com barra de aço incluído chapas, parafusos, mão de obra e galvanização	KG			14,37
SINAPI	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	0,158	4,83	0,76
SINAPI	1330	CHAFAS DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,126	11,73	1,48
SINAPI	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	1	7,93	7,93
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	18,42	0,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143	22,48	3,21
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA, AF_01/2020	M2	0,0285	26,88	0,77
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	0,0285	10,37	0,30

aw

83

34.954.237/0001-23


CASA DO INOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA


R. Raul Antonio da Silva, 405
Auríu da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC


Composição	401	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.			122,93
Cotação	201	Telha de policarbonato 0,8mm	m2	1	113,17
SIN/API	1029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	9,05
SIN/API	8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	1,98
SIN/API	8323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	2,51
SIN/API	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0003	0,02
SIN/API	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	0,03

Composição		GALVANIZAÇÃO A FOGO			4,65
Cotação	301	Galvsnização a fogo	KG	1	4,65

Falhoça/SC, 22 de junho de 2022.


Casa do Inox Com. Serviços Ltda
 Ericélio Junckes
 Sócio Administrador
 CPF: 801.351.109-04
 RG. 2.508.408 SSP/SC


Eduardo Roesner
 Eng. Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 118717-1
 CPF: 052.406.429-66
 RG. 4.332.027 SSP/SC

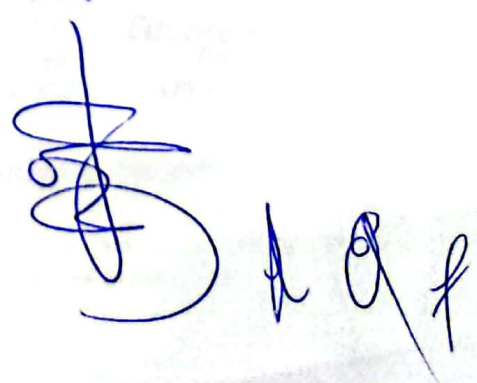

34.954.237/0001 - 23
CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA
 R. Raul Antonio da Silva, 405
 Adru da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

CASAINOX

METALÚRGICA E SERRALHERIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2022/PMJ EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022/PMJ

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO

GRUPOS		VARIÇÃO (*)		% ESTIMADO
		mínimo	máximo	
Taxa de Rateio da Administração Central	Ac	0,11 %	8,03 %	3,90 %
Taxa das Despesas Financeiras	Df	0,00 %	1,20 %	2,05 %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia)	Mi	0,00 %	2,47 %	0,86 %
Margem de Contribuição (Bonificação)	Mc	3,83 %	9,96 %	8,15 %
Taxas Tributárias (Federal+Municipal)	Dt	(Legislação Específica)		5,65 %
Soma Linear dos Percentuais				20,51 %

* _ Devem ser preenchidos apenas os espaços em branco

* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados


Tributos Federais	
COFINS	3,00 %
PIS	0,65 %
IMPOSTO DE RENDA	0,00 %
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 %
CPMF	0,00 %
Tributos Municipais	
ISS	2,00 %

34.954.237/0001 - 23
**CASA DO INOX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA**
R. Raul Antonio da Silva, 405
Aririú da Formiga - 88134-770
Palhoça - SC

BDI= ($(1+Ac) \times (1 + Df) \times (1 + Mi) \times (1 + Mc)$) - 1
		(1 - Dt)	
BDI=		22,47	%
BDI=		1,2247	Decimal

Palhoça/SC, 22 de junho de 2022.


Casa do Inox Com. Serviços Ltda
Ericélio Junckes
Sócio Administrador
CPF: 801.351.109-04
RG. 2.508.408 SSP/SC


Eduardo Roesner
Eng. Civil - Resp. Técnico
CREA/SC 118717-1
CPF: 052.406.429-66
RG. 4.332.027 SSP/SC


Eduardo Roesner
Eng. Civil
CREA: SC 118717-1

Casa do Inox Comércio e Serviços Ltda - Rua Raul Antônio da Silva, nº 405 - Aririú da Formiga - Palhoça/SC - CEP: 88.134-770 -
Fone (48) 2132-9670 - email: casainoxserralheria@gmail.com - CNPJ: 34.954.237/0001-23